Baldazzi Styl Art S.p.A.

SANTA FE 10

APPARECCHIO ELETTRONICO DA INTRATTENIMENTO

di cui all'art. 110, comma 6, lettera A, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza
Omologato dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

.

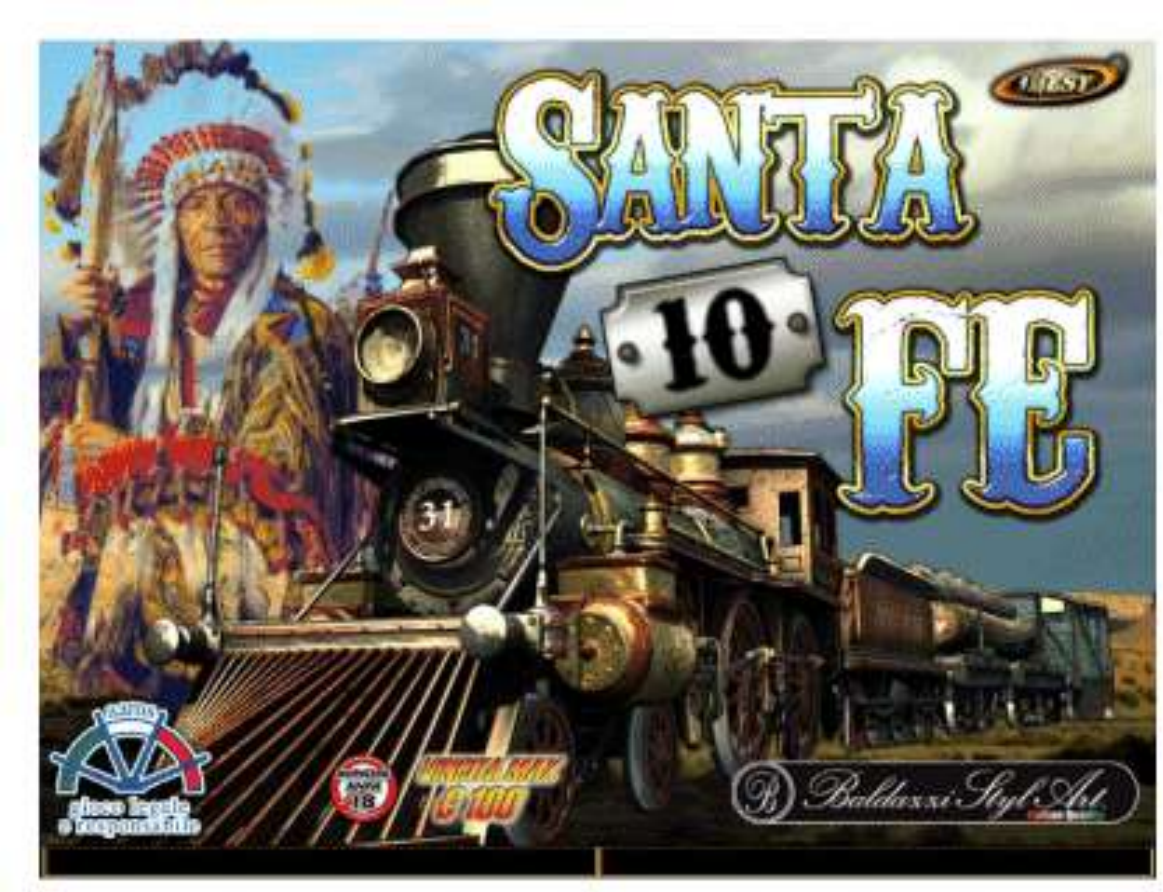

id permanente dell'apparecchio CODEID|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(Introdotto dalla rete telematica AAMS e qui trascritto dal proprietario/Possessore)

Codice id. progressivo della scheda di gioco IDSK

Numero identificativo dell'apparecchio

Codice id. provvisorio dell'apparecchio

INDICE

1. Scheda esplicativa

1.a Denominazioni commerciali del modello

1.b Identificazione del produttore

1.c Estremi della certificazione di conformità dell'esemplare sottoposto a verifica tecnica alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito

1.d Caratteristiche tecniche dell'apparecchio, delle modalità di funzionamento e di distribuzione delle vincite, ed elementi compatibili.

1.e Descrizione tecnica dei dispositivi e dei meccanismi di immodificabilità, di sicurezza, e di blocco funzionamento

1.f Regole che governano il gioco

1.g Caratteristiche esteriori ed elementi non sensibili dell'apparecchio

1.h Schemi elettrici dell'apparecchio

1.i Certificati di sicurezza esigibili

1.j Denominazione commerciale della scheda di gioco

1.k Identificazione del produttore della scheda di gioco

1.l Descrizione delle soluzioni adottate per la promozione del gioco responsabile

2. Manuale di istruzioni tecniche

2.a Installazione

2.b Precauzioni

2.c Dispositivi particolari

2.d Funzioni particolari

2.e Soggetti coinvolti

3. Certificazione di conformità al modello omologato

4. Specifiche tecniche apparati periferici

5. Registro delle manutenzioni straordinarie

6. Condizioni e termini di utilizzo del libretto

BALDAZZI STYL ART S.p.A. - Via dell'artigiano 17 - 40065 Pianoro (BO)
Tel. 051-6516102 - Fax 051-6516142 **info@baldazzi.com**

1. SCHEDA ESPLICATIVA

1.a Denominazioni commerciali del modello

Nome commerciale del modello **Santa Fe 10**

Elenco nomi commerciali dei giochi previsti **(**gioco singolo, no multigioco)

1) Santa Fe 10 (tipologia 15 rulli)

1.b Identificazione del produttore

Produttore modello

Electro System spa
Via P.Nenni n.9/a
P.IVA / C.Fis. 01625711203

1.c Estremi della certificazione di conformità dell'esemplare sottoposto a verifica tecnica alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito

L'apparecchio è stato sottoposto a verifica tecnica presso QUINEL con esito positivo.

Certificato di conformità dell'esemplare di modello verificato _____

Omologazione rilasciata da AAMS con codice modello CODMOD_____

1.d Caratteristiche tecniche dell'apparecchio, delle modalità di funzionamento e di distribuzione delle vincite, ed elementi compatibili

Il funzionamento dell'apparecchio avviene previo inserimento di moneta.

Durata minima di ciascuna partita 4 secondi

Costo fisso per ciascuna partita 1,00€

Vincita massima per ciascuna partita 100,00€
Ia vincita viene distribuita direttamente dall'apparecchio tramite erogazione di moneta.

Numero di partite che costituiscono un ciclo di gioco 28.000

Minima percentuale di vincita per ciclo di gioco 74%

Monete accettate 0,50€ - 1,00€ e 2,00€.
Viene abilitata l'accettazione di monete fino al valore massimo di 2,00€, viene inibita l'accettazione di ulteriori monete durante il gioco o prima di aver esaurito l'importo precedentemente immesso.
Viene inibita l'accettazione di monete qualora i depositi di riserva per l'erogazione delle vincite o per la restituzione delle monete non dispongano di monete sufficienti.
E' possibile richiedere, tramite apposito tasto, la restituzione del resto nel caso di introduzione di importi superiori al costo della partita.
Come variante è possibile inibire l'accettazione di una o due monete tra quelle indicate compatibilmente con il mantenimento dei requisiti di legge (possibilità di erogare il resto e di poter garantire l'erogazione della vincita massima).

Monete erogate 0,50€ - 1,00€ e 2,00€
Come variante è possibile inibire l'erogazione di una o due monete tra quelle indicate compatibilmente con il mantenimento dei requisiti di legge (possibilità di erogare il resto e di poter garantire l'erogazione della vincita massima).

Elementi compatibili

Gli elementi compatibili sono quei componenti che possono modificare il funzionamento interno dell'apparecchio, ma non lo qualificano come diverso esemplare.

Accettatore moneta originale	Comestero mod. RM5 (cctalk)
Accettatore moneta compatibile	Alberici mod.AL66V (cctalk)
Accettatore moneta compatibile	Comestero mod. RM5 hd (cctalk)
Accettatore moneta compatibile	NRI mod. G13 (cctalk)
Accettatore moneta compatibile	Azkoyen Mod. X6D25-1

Erogatore moneta originale	ALBERICI HOPPERONE (cctalk)
Erogatore moneta compatibile	ALBERICI HOPPERONE S11 (cctalk)
Erogatore moneta compatibile	ALBERICI HOPPER CD midi (cctalk)
Erogatore moneta compatibile	Azkoyen RODE U (cctalk)
Erogatore moneta compatibile	Suzo Cube Hopper MKII (cctalk)
Erogatore moneta compatibile	ALBERICI HOPPER CD maxi (cctalk)
Erogatore moneta compatibile	SBB MONEY CONTROLS

Monitor video originale	WEI-YA 17 POLLICI LCD
Monitor video alternativo	WEI-YA 19 POLLICI LCD
Monitor video alternativo	AOC 17 POLLICI LCD
Monitor video alternativo	AOC 19 POLLICI LCD
Monitor video alternativo	MTREE 17 POLLICI LCD
Monitor video alternativo	MTREE 19 POLLICI LCD
Monitor video alternativo	CRISTALTEC 19 POLLICI LCD
Monitor video alternativo	CRISTALTEC 17 POLLICI LCD

1.e Descrizione tecnica dei dispositivi e dei meccanismi di immodificabilità, di sicurezza, e di blocco funzionamento

Tutti gli accorgimenti tecnici sono stati adottati al meglio delle attuali conoscenze tecniche, esperienza e buona fede.

Immodificabilità e sicurezza della scheda di gioco e dei suoi collegamenti
Per impedire modifiche dei collegamenti tra il contenitore della scheda di gioco e gli altri dispositivi che costituiscono l'apparecchio, e per evitarne la sostituzione o l'alterazione della scheda di gioco, viene utilizzata una apposta copertura in materiale termoplastico.
Tale copertura, viene fissata alla struttura dell'apparecchio, e protegge la scheda di gioco isolando anche le terminazioni dei collegamenti che giungono ad essa.
La copertura utilizza un dispositivo tamper switch che, anche in assenza di alimentazione, è in grado di comunicare alla scheda di gioco l'avvenuta rimozione della copertura stessa.
La rilevazione della tentata manomissione per rimozione della copertura comporta lo stato di blocco dell'apparecchio e l'inibizione dell'accettazione delle monete. Dopo suddetto blocco, per ripristinare il funzionamento dell'apparecchio, sarà necessario un intervento di manutenzione straordinaria.

Immodificabilità e sicurezza dei dispositivi di accettazione ed erogazione monete
Sono scelti apparati di inserimento e di accettazione delle monete dotati del sistema di comunicazione a protocollo "cctalk". Tale protocollo consente alla scheda di gioco l'identificazione degli apparati originali tramite la lettura del numero seriale dell'apparato. Tuttavia è bene precisare che l'originalità e la correttezza del numero seriale restituito dall'apparato è comunque subordinato all'effettiva immodificabilità dell'apparato stesso ottenuta dal suo costruttore.
La rilevazione di manomissione degli apparati di inserimento e/o di erogazione delle monete comporta lo stato di blocco dell'apparecchio e l'inibizione dell'accettazione delle monete. Dopo suddetto blocco, per ripristinare il funzionamento dell'apparecchio, sarà necessario un intervento di manutenzione straordinaria.

Sportelli dell'apparecchio
Tutti gli sportelli esterni dell'apparecchio dispongono di serratura a chiave cosicché sia possibile solo agli addetti avere accesso ai vani interni, che in alcuni punti sono sottoposti ad alta tensione. La scheda di gioco può verificare lo stato degli sportelli, ogni apertura viene rilevata da appositi switch, quindi viene bloccato l'inserimento delle monete e viene visualizzato sul monitor un messaggio di "fuori servizio". Il gioco rimarrà in questo stato di blocco fino al ripristino della chiusura di tutti gli sportelli tuttavia l'apertura di qualsiasi sportello non è considerato come un tentativo di manomissione.

Campi elettromagnetici
Per contrastare i tentativi di manomissione tramite l'utilizzo di sorgenti di campi elettromagnetici si è incorporato nella scheda di gioco un dispositivo denominato "antispark". Il dispositivo, grazie ad una antenna, rileva l'intensità dei campi elettromagnetici, e in caso di anomalie viene immediatamente attivato un allarme acustico.

1.f Regole che governano il gioco

Introduzione

Il gioco base è suddiviso in più fasi simili e ripetitive.
L'interazione tra giocatore e macchina inizia con l'inserimento della moneta dopodiché è possibile, tramite gli appositi tast,i ritirare l'eventuale resto, e impostare i limiti di tempo o denaro previsti dalla normativa.
Premendo il tasto "START", "BET" o "MAXBET" viene avviata la partita, conseguentemente vengono assegnate 100 unità al contatore denominato ENERGIA, ed è possibile scegliere il BET di gioco (si veda in seguito). Il tasto "MAXBET" determina l'impostazione automaticamente del massimo BET possibile.
Lo scopo del giocatore è quello di attraversare ripetutamente simili fasi del gioco tentando di incrementare il più possibile il quantitativo di ENERGIA fino ad un massimo di 10000 unità, raggiunto il quale viene automaticamente terminata la partita.
Alla conclusione della partita, la quantità di ENERGIA maturata viene convertita in vincita nella proporzione di 1€ ogni 100 unità.
La massima quantità di ENERGIA totalizzabile corrisponde a 10000 unità.
Se durante la partita, viene totalizzata una quantità di ENERGIA inferiore a 10000 unità, e almeno 100 unità sono già state consumate, il giocatore può premere il tasto "CASH" per terminare la partita e riscuotere così la corrispondente vincita.
Se una fase si conclude avendo esaurito la quantità di ENERGIA, la partita termina senza vincita.
In ciascuna delle fasi viene consumata una quantità di ENERGIA pari al BET prescelto e viene eventualmente incrementata l'ENERGIA qualora le combinazioni ottenute lo prevedano (si veda in seguito per i dettagli). Se l'ENERGIA è maggiore di 0, il giocatore può premere il tasto "START" per procedere con una nuova fase del gioco base, dopo aver eventualmente cambiato il BET da utilizzare.
Nelle varie fasi di gioco, se il giocatore non effettua alcuna azione, dopo alcuni secondi la macchina agisce automaticamente per proseguire.
In alcuni casi, è discrezione dell'apparecchio terminare la partita, dopo un certo tempo dal suo inizio, mostrando un messaggio d'avvertimento.
Il tempo di gioco è opportunamente calibrato affinché la durata della partita sia non inferiore a 4 secondi.

Descrizione di una singola fase del gioco base tipologia SLOT 15 RULLI

In funzione del BET prescelto, il giocatore può decidere di giocare su cinque o più linee di gioco (si veda lo schema delle linee sulla schermata di help).
La fase inizia estraendo e disponendo i simboli di gioco sulle quindici caselle, distribuite su cinque colonne. Vengono quindi confrontate le combinazioni, presenti su ciascuna linea giocata, con quelle mostrate nella tabella visibile a video che indica i valori di ENERGIA ottenibili e, per ogni corrispondenza trovata, viene incrementata l'ENERGIA della quantità riportata, limitandola eventualmente per non oltrepassare la soglia delle 10000 unità (si veda la tabella combinazioni sulla schermata di help).
I simboli "wild" e "joker" "sostituiscono qualsiasi simbolo, tranne gli "scatter". Inoltre il simbolo "wild" può espandersi verticalmente.
La combinazione di cinque simboli "*scatter*" misti, in qualsiasi posizione, determina l'accesso al BONUS *FREE SPIN.*

La combinazione di cinque simboli "*scatter treno*", in qualsiasi posizione, determina l'accesso al BONUS *TRENO*.
La combinazione di cinque simboli "scatter lingotti", in qualsiasi posizione, determina l'accesso al BONUS CARRELLI.

Schermata di una fase del gioco base.

Schermate di help.

SANTA FE 10
BET
A seconda della puntata potranno essere attive 5, 10 o 15 linee.
Un display a video visualizza la puntata totale.
Le linee pagano per le combinazioni di 3, 4 o 5 simboli. Le combinazioni sono valide solo se allineate a sinistra o a destra.
JOKER - WILD
Il simbolo Joker ed il simbolo Wild sostituiscono ogni simbolo tranne gli scatter.
BONUS
Bonus Free Spin
Cinque simboli misti in qualsiasi posizione attivano il bonus relativo
Bonus Treno
Cinque simboli in qualsiasi posizione attivano il bonus relativo.
Bonus Carrelli
Cinque simboli in qualsiasi posizione attivano il bonus relativo.

Descrizione del BONUS FREE SPIN
Il bonus si compone di tre tentativi FREE SPIN.
Per ogni tentativo FREE SPIN, senza consumare ENERGIA, vengono sorteggiati e distribuiti dei simboli: Ogni simbolo "Bet Win" corrisponde una quantità d'ENERGIA pari al BET; ogni simbolo "Mistery" corrisponde una quantità imprevista d'ENERGIA; eventuali successive combinazioni di simboli "scatter" assegnano ulteriori tentativi FREE SPIN.
Terminato il numero di tentativi FREE SPIN disponibili il bonus termina, e si ritorna al gioco base.

Schermata di una fase del BONUS FREE SPIN.

Descrizione del BONUS TRENO
Inizialmente il giocatore sceglie un colore tra il bianco e il nero, tramite i relativi tasti.
Dopodiché passeranno alcuni treni di colore bianco o nero. Per ogni treno corrispondente al colore prescelto dal giocatore, viene aumentato l'indicatore di vincita visualizzato da una tabella.
Al termine viene assegnata al giocatore la vincita indicata dalla tabella, e si ritorna al gioco base.
La vincita indicata in tabella come "max" corrisponde alla massima assegnabile per raggiungere un' ENERGY complessiva di 10000 unità.

Schermata di una fase del BONUS.

Descrizione del BONUS CARRELLI

Il bonus si compone di cinque tentativi: ad ogni tentativo, premendo i tasti relativi, il giocatore deve scegliere uno degli carrelli visualizzati.

Se il carrello prescelto rivela pepite d'oro, viene sorteggiata ed assegnata una certa quantità d'energia.

Terminati i tentativi disponibili il bonus termina, e si ritorna al gioco base.

Schermata di una fase del BONUS.

Presenza di elementi di abilità o trattenimento insieme all'elemento aleatorio

Dalle regole che governano il gioco si evince che il giocatore, nel corso della partita, compie azioni e scelte in modo interattivo con l'apparecchio. Già questo dovrebbe essere sufficiente ad acclarare la presenza di elementi di abilità o trattenimento.

Riproduzione del gioco del poker

Dalle regole che governano il gioco si dovrebbe evincere che non vengono minimamente riprodotte le principali regole del poker. Ed anche se, in alcuni casi, possono essere utilizzate simbologie apparentemente simili alle carte da poker, in realtà ciò avverrebbe in un contesto che trascende dal poker stesso.

Per quanto riguarda le combinazioni di simboli si precisa che, nella tipologia slot, la coppia di simboli uguali non fa parte delle combinazioni vincenti e, di conseguenza, non c'è possibilità di formare combinazioni simili alla "doppia coppia" o al "full". Non essendo infine definiti numero e seme per i simboli utilizzati, non si possono formare neppure combinazioni simili al "colore" o alla "scala" come definiti per il poker.

1.g Caratteristiche esteriori ed elementi non sensibili dell'apparecchio

Elementi non sensibili dell'apparecchio
Gli elementi non sensibili sono quei componenti che pur rendendo l'apparecchio esteticamente diverso dall'esemplare originale, non ne modificano le caratteristiche intrinseche di funzionamento.

MOBILI/CABINET DELL'APPARECCHIO
Vengono a seguito elencate le fotografie e le denominazioni dei mobili/cabinet utilizzati.
Si specifica che i colori del cabinet, i finimenti superficiali, le testatine luminose, le disposizioni dei tasti, le pedane e i disegni serigrafici mostrati sulle fotografie, sono puramente indicativi e potrebbero subire modifiche o aggiunte nelle future produzioni.
Si specifica inoltre che anche alcune parti interne dei cabinet, non significative ai sensi del regolamento di produzione/verifica e delle norme CE, potrebbero subire modifiche o integrazioni. In particolare, ferma restando l'immodificabilità dello schema elettrico, potrebbe variare la geometria di cablaggio e la tipologia di connettori utilizzati, in funzione dei diversi cabinet e della reperibilità dei componenti impiegati. I "moduli di connessione" sono da considerarsi componenti di cablaggio come i connettori.
Gli switch di apertura sportello, non obbligatori ai sensi del regolamento di produzione/verifica, potrebbero essere implementati o non implementati in funzione della finitura dei cabinet.

BALDAZZI STYL ART S.p.A. - Via dell'artigiano 17 - 40065 Pianoro (BO)
Tel. 051-6516102 - Fax 051-6516142 **info@baldazzi.com**

APPARECCHIO CON CABINET ORIGINARIO LAS VEGAS COMPACT (PRODUTTORE: BALDAZZI STYL ART)

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita Massima, Costo Partita, Divieto di Gioco ai Minori di 18 anni e logo AAMS.

Larghezza: 496 mm Profondita': 445mm Altezza:1815mm

APPARECCHIO CON CABINET ALTERNATIVO CASINÒ (PRODUTTORE: BALDAZZI STYL ART)

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita Massima, Costo Partita, Divieto di Gioco ai Minori di 18 anni e logo AAMS.

Larghezza: 500 mm Profondita': 405mm Altezza:1950m

APPARECCHIO CON CABINET ALTERNATIVO MAGNUM 22 (PRODUTTORE: BALDAZZI STYL ART)

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita Massima, Costo Partita, Divieto di Gioco ai Minori di 18 anni e logo AAMS.

Larghezza: 570 mm Profondita': 580 mm Altezza:1925m

APPARECCHIO CON CABINET ALTERNATIVO VENUS (PRODUTTORE: SOGEMA)

Caratteristiche:
Mobile in metallo;
Altezza cm 178
Larghezza cm 46
Profondità cm 43
Peso kg 90

Testatina opzionale

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita Massima, Costo Partita, Divieto di Gioco ai Minori di 18 anni e logo AAMS.

APPARECCHIO CON CABINET ALTERNATIVO OTIS (PRODUTTORE: SOGEMA)

Caratteristiche:
Mobile in metallo;
Altezza cm 172
Larghezza cm 47
Profondità cm 42
Peso kg 85

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita Massima, Costo Partita, Divieto di Gioco ai Minori di 18 anni e logo AAMS.

APPARCCHIO CON CABINET ALTERNATIVO LOTUS DUAL (PRODUTTORE: SOGEMA)

Caratteristiche:
Altezza cm 194
Larghezza cm 55
Profondità cm 42
Peso kg 107

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita Massima, Costo Partita, Divieto di Gioco ai Minori di 18 anni e logo AAMS.

APPARCCHIO CON CABINET ALTERNATIVO MODUS (PRODUTTORE: SOGEMA)

Caratteristiche:
Mobile in metallo;
Altezza cm 207
Larghezza cm 54
Profondità cm 50
Peso kg 126

Piedistallo alternativo

Rialzina alternativa

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita Massima, Costo Partita, Divieto di Gioco ai Minori di 18 anni e logo AAMS.

APPARCCHIO CON CABINET ALTERNATIVO ARTIS (PRODUTTORE: SOGEMA)

Caratteristiche:
Altezza cm 183
Larghezza cm 50
Profondità cm 43
Peso kg 82

Sportello alternativo

Base alternativa 2

Base alternativa 3

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita Massima, Costo Partita, Divieto di Gioco ai Minori di 18 anni e logo AAMS.

APPARECCHIO CON CABINET ALTERNATIVO LE ROI (COSTRUTTORE NEGRO)

Portina Opzionale

NB: Il modello Le Roi può essere fornito anche in versione nera.

MISURE: Dimensioni (cm): 189,5 (altezza) x 48 (larghezza) x 49(profondità)

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita Massima, Costo Partita, Divieto di Gioco ai Minori di 18 anni e logo AAMS.

APPARECCHIO CON CABINET ALTERNATIVO APOLLO COSTRUTTORE EMPORIO GAMES

1	Banana	Elemento decorativo illuminato a Led colorati, da applicare sopra al mobile da gioco. Disponibile solo per: APOLLO LCD Larghezza: 39 Altezza: 13 Profondità: 4	

IL MOBILE PUO' ESSERE FORNITO ANCHE IN VERSIONE CROMATA

Dimensioni:

Altezza 177 cm
Larghezza 46 cm
Profondità 42 c

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita Massima, Costo Partita, Divieto di Gioco ai Minori di 18 anni e logo AAMS.

VARIANTI PLANCIA MOBILE APOLLO COSTRUTTORE EMPORIO GAMES

APPARECCHIO CON CABINET ALTERNATIVO CIRCUS COSTRUTTORE EMPORIO GAMES

2	Orologio	Elemento decorativo illuminato a Led e neon, da applicare sopra al mobile da gioco. Disponibile solo per CIRCUS SLOT e CIRCUS MAXI Larghezza: 48 Altezza: 26 Profondità: 5	

Circus Slot
Dimensione mobile in mm

Altezza 2100
Larghezza 500
Profondità 500

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita Massima, Costo Partita, Divieto di Gioco ai Minori di 18 anni e logo AAMS.

BALDAZZI STYL ART S.p.A. - Via dell'artigiano 17 - 40065 Pianoro (BO)
Tel. 051-6516102 - Fax 051-6516142 **info@baldazzi.com**

TIPOLOGIA:	**MOBILE**
PRODUTTORE:	**Cristaltec S.p.A.**
MODELLO:	**ROXI**

SPECIFICHE:

Larghezza:	47 cm
Profondità:	43 cm
Altezza:	180 cm

TESTATINA SENZA LUCI CROMATA (Opzionale)	
TESTATINA SENZA LUCI VERNICIATA (Opzionale)	
ROXI CON PARTI VERNICIATE Il Cabinet ROXI può avere la plancia comandi verniciata con una piccola piastra cromata sovrapposta. Può inoltre essere sprovvisto di cromatura nella sezione del poggiapiede. Ciò non altera in alcun modo le parti elettriche ed elettroniche della macchina stessa.	

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita Massima, Costo Partita, Divieto di Gioco ai Minori di 18 anni e logo AAMS.

TIPOLOGIA:	**MOBILE**
PRODUTTORE:	**Cristaltec S.p.A.**
MODELLO:	**PRESTIGE**

SPECIFICHE:

Larghezza:	50 cm
Profondità:	35,5 cm
Altezza:	193 cm
Peso:	95 Kg

CUSTOM E PERSONALIZZAZIONI

I Cabinet possono avere testatine in acciaio, fiancate laterali, e sportelli inferiori con LOGHI personalizzati e luci di diverso colore.
Tali elementi non influiscono in alcun modo con il funzionamento della macchina.

CUPOLINO LUMINOSO(Opzionale)	

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita Massima, Costo Partita, Divieto di Gioco ai Minori di 18 anni e logo AAMS.

ULTERIORI OPZIONI SU CABINET PRESTIGE

PLANCIA COMANDI e TESTATA DEL CABINET: Il Cabinet PRESTIGE può avere luci e LOGHI personalizzati conPlancia Comandi e Testatina, realizzati anche in materiale plastico di diverso colore:ROSSO, VERDE, ARANCIO, NERO, BLUE.

BARRA DI SICUREZZA: Il Cabinet PRESTIGE può montare una barra cromata (con LOGO anche personalizzato) al fine di garantire una blindatura dello sportello del basamento.

VASCHETTA RACCOLTA MONETE: Il Cabinet PRESTIGE può avere una vaschetta raccolta monete come quella rappresentata in figura.

PROFILILATERALI CABINET :

PROFILO SINISTRO:Il cabinet PRESTIGE può avere un'asola esterna per lo sgancio della plancia comandi (protetta da serratura di sbloccaggio).

PROFILO DESTRO: Il cabinet PRESTIGE può avere al posto del pomello cromato di apertura (sportello) un'asola sostitutiva; Un catenaccio che rafforza la blindatura;Una ulteriore serratura dedicata allo sbloccaggio della plancia comandi.

OPZIONE ALIMENTATORE SU CABINET PRESTIGE

PRESTIGE CON ALIMENTATORE ACCESSIBILE SOLO DALL'ESTERNO

BALDAZZI STYL ART S.p.A. - Via dell'artigiano 17 - 40065 Pianoro (BO)
Tel. 051-6516102 - Fax 051-6516142 **info@baldazzi.com**

TIPOLOGIA:	**MOBILE**
PRODUTTORE:	**Cristaltec S.p.A.**
MODELLO:	**GLAMOUR**

SPECIFICHE:

Larghezza:	50 cm
Profondità:	42 cm
Altezza:	193 cm
Peso:	79,3 Kg

CUSTOM E PERSONALIZZAZIONI

Il Cabinet GLAMOUR può avere luci e LOGHI personalizzati con sportello anteriore, testatina, plancia pulsanti, vaschetta raccolta monete realizzati anche in materiale plastico di diverso colore:

- ROSSO
- VERDE
- ARANCIO
- NERO
- BLUE

Esse non modificano in alcun modo le parti elettriche ed elettroniche della macchina stessa

CUPOLINO LUMINOSO(Opzionale)	

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita Massima, Costo Partita, Divieto di Gioco ai Minori di 18 anni e logo AAMS.

APPARECCHIO CON CABINET ALTERNATIVO SIRA DOUBLE COSTRUTTORE SIRA GIOCHI

Opzione: UFO

Opzione: Catenaccio

Opzione Portina

Altezza: 195 cm Larghezza: 50 cm Profondità: 53 cm Peso: 98Kg

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita Massima, Costo Partita, Divieto di Gioco ai Minori di 18 anni e logo AAMS.

APPARECCHIO CON CABINET ALTERNATIVO SIRA SLIM COSTRUTTORE SIRA GIOCHI

Opzione: UFO

Opzione: Catenaccio

OPZIONE PORTINA

Altezza: 173 cm Larghezza: 46 cm Profondità: 52 cm Peso: 78Kg

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita Massima, Costo Partita, Divieto di Gioco ai Minori di 18 anni e logo AAMS.

APPARECCHIO CON CABINET ALTERNATIVO CHARLESTON COSTRUTTORE T&T INTERNATIONAL

MISURE: Dimensioni (cm): 185(altezza) x 49 (larghezza) x 45 (profondità)

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita Massima, Costo Partita, Divieto di Gioco ai Minori di 18 anni e logo AAMS.

APPARECCHIO CON CABINET ALTERNATIVO ELEKTRA COSTRUTTORE T&T INTERNATIONAL

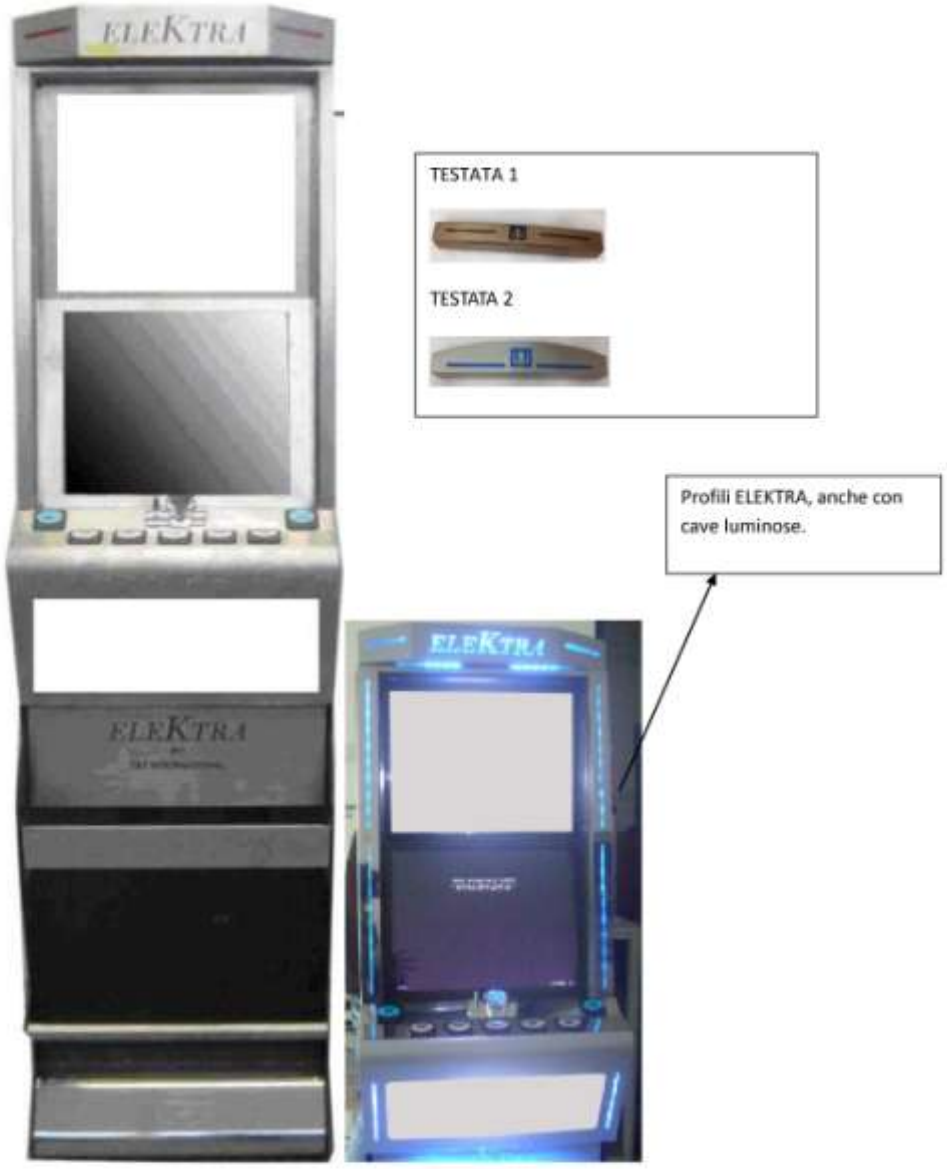

L'apparecchio può subire delle modifiche con la sostituzione di altre testate(vedi foto) e può variare anche il colore della verniciatura dell'apparecchio.
Le testate non includono parti elettriche.
La porta superiore può essere fornita con una serie di led laterali e nella parte vicina alla serigrafia (vedi foto).

MISURE: Dimensioni (cm): 195(altezza) x 49 (larghezza) x 45 (profondità)

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita Massima, Costo Partita, Divieto di Gioco ai Minori di 18 anni e logo AAMS.

APPARECCHIO CON CABINET ALTERNATIVO SK3 (PRODUTTORE BDM)

Larghezza: 50 cm Profondità: 65 cm Altezza: 160 cm Peso: 70 Kg

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita Massima, Costo Partita, Divieto di Gioco ai Minori di 18 anni e logo AAMS.

APPARECCHIO CON CABINET ALTERNATIVO SK4 (PRODUTTORE BDM)

Larghezza: 50 cm Profondità: 65 cm Altezza: 160 cm Peso: 70 Kg

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita Massima, Costo Partita, Divieto di Gioco ai Minori di 18 anni e logo AAMS.

APPARECCHIO CON CABINET ALTERNATIVO MISTERY 19 COSTRUTTORE LBN

MISURE: Dimensioni (cm): 180(altezza) x 45(larghezza) x 45(profondità)

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita Massima, Costo Partita, Divieto di Gioco ai Minori di 18 anni e logo AAMS.

APPARECCHIO CON CABINET ALTERNATIVO KING SING COSTRUTTORE LBN

MISURE: Dimensioni (cm): 192(altezza) x 46(larghezza) x 43(profondità)

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita Massima, Costo Partita, Divieto di Gioco ai Minori di 18 anni e logo AAMS.

APPARECCHIO CON CABINET ALTERNATIVO 350 COSTRUTTORE MD International

DIMENSIONI:

Larghezza: 460 mm
Altezza: 1793 mm
Profondità: 359 mm

NOTE: il colore del mobile, le finiture superficiali e le serigrafie sono puramente indicative e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future. E' inoltre possibile montare un top quadrato (v.figura sotto) ai soli fini estetici. La modifica non ha alcuna interazione con la scheda di gioco o con le periferiche.

Identificazione dell'apparecchio
L'apparecchio viene identificato dai seguenti codici:
Codice identificativo temporaneo dell'apparecchio CODEID rilasciato da AAMS su "nulla osta" di distribuzione;
Codice identificativo permanente dell'apparecchio CODEID introdotto da AAMS tramite rete telematica;
Codice identificativo progressivo della scheda di gioco IDSK;
Codice modello CODMOD rilasciato da AAMS;
Codice identificativo progressivo dell'apparecchio assegnato dal produttore / importatore.
I codici CODEID, IDSK, e l'identificativo progressivo dell'apparecchio, sono riportati nella certificazione di conformità al modello omologato presente in questo documento.
I codici CODEID, IDSK e CODMOD vengono anche visualizzati sul video ad ogni accensione e per almeno 10 secondi.
Il codice identificativo progressivo della scheda di gioco IDSK è anche visibile su speciali etichette applicate sulla scheda stessa.

Dati esposti esteriormente
Esternamente all'apparecchio sono esposti i valori al costo della partita e il divieto di utilizzo ai minori di anni 18. A video sono visibili le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.

1.h Schemi elettrici dell'apparecchio

Schema elettrico di cablaggio dell'apparecchio

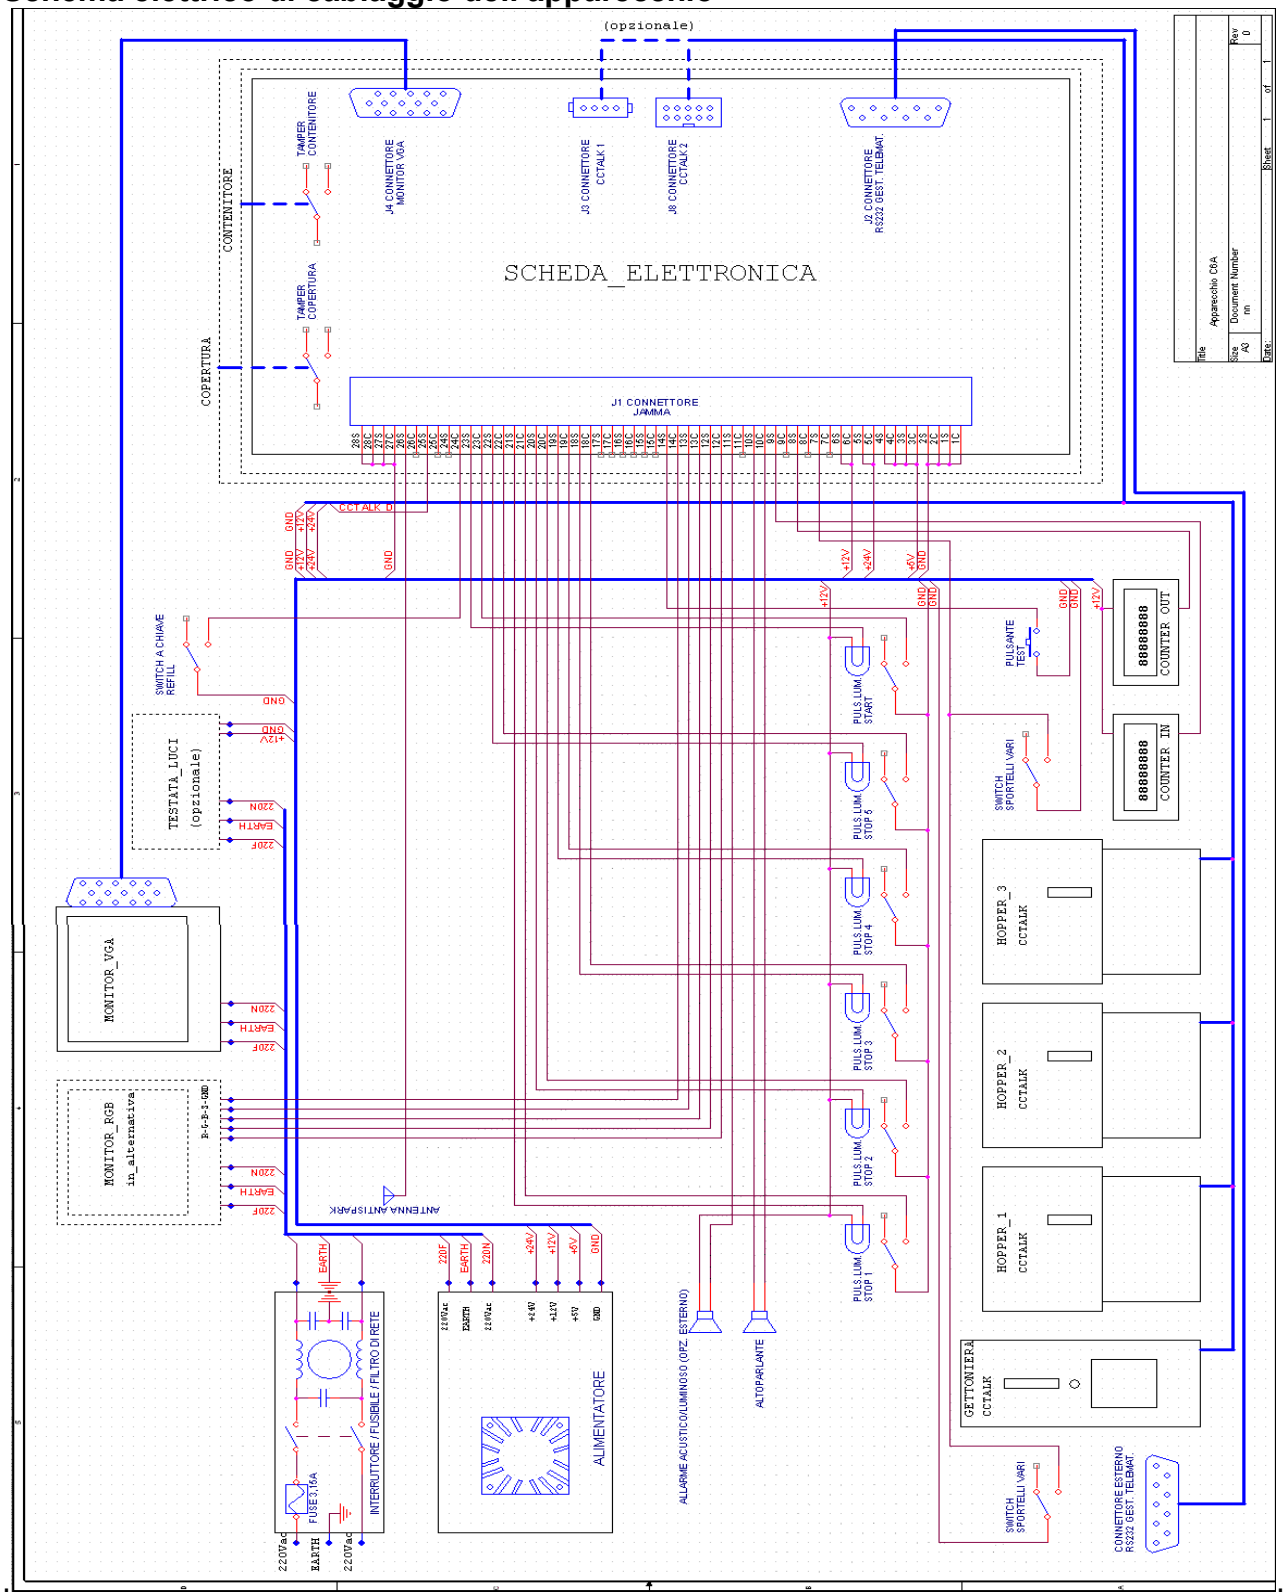

J1 connettore Jamma

E' il connettore principale della scheda di gioco e permette la connessione delle alimentazioni, dei pulsanti luminosi della plancia, dei vari switches, degli apparati periferici a protocollo Cctalk, dell' antenna del dispositivo antispark, dei contatori meccanici e dell' altoparlante.

Questo connettore è ricavato da una revisione dell'omonimo cablaggio originale giapponese alle nuove specifiche richieste dagli apparecchi, per cui alcune connessioni potrebbero risultare incompatibili.

LATO SALDATURE	PIN	LATO COMPONENTI
GND (POWER)	28	(POWER) GND
GND (POWER)	27	(POWER) GND
ANTISPARK_ANTENNA (IN)	26	(in) AUX
CCTALK_DATA(I/O)	25	(OUT) VIDEO_V_SYNC
REFILL_COUNTER (out)	24	(in) REFILL_KEY
START_LAMP(out)	23	(in) START_SWITCH
STOP5_LAMP(out)	22	(in) STOP5_SWITCH
STOP1_LAMP(out)	21	(in) STOP1_SWITCH
STOP2_LAMP(out)	20	(in) STOP2_SWITCH
STOP4_LAMP(out)	19	(in) STOP4_SWITCH
STOP3_LAMP(out)	18	(in) STOP3_SWITCH
AUX(out)	17	(in) AUX
AUX (in)	16	(in) AUX
AUX (in)	15	(in) AUX
TEST_SWITCH (in)	14	(OUT) VIDEO_GND
VIDEO_H_SYNC(OUT)	13	(OUT) VIDEO_RED
VIDEO_GREEN(OUT)	12	(OUT) VIDEO_BLU
ALLARME_ESTERNO (out)	11	(in) AUX_(VGA/CGA)
-SPEAKER (OUT)	10	(OUT) +SPEAKER
INPUT_COUNTER (out)	9	(out) HIGH_WIN_LAMP
OUTPUT_COUNTER (out)	8	(out) SCA.ESER_COUNTER
DOOR_SWITCH (IN)	7	(out) GIOCO_LAMP
+12V dc (POWER)	6	(POWER) +12V dc
+12/24V CCTALK2 (POWER)	5	(POWER) +12/24V CCTALK2
+5V dc (POWER)	4	(POWER) +5V dc
+5V dc (POWER)	3	(POWER) +5V dc
GND (POWER)	2	(POWER) GND
GND (POWER)	1	(POWER) GND

J2 connettore Rs232 Gestione telematica
E' un connettore standard Rs232 completo per l' accesso ai contatori dei dati.
Pin 1 - nc
Pin 2 - TX
Pin 3 - RX
Pin 4 - nc
Pin 5 - GND
Pin 6 - nc
Pin 7 - nc
Pin 8 - nc
Pin 9 - nc

J3 connettore Cctalk1
E' un connettore opzionale per gli apparati periferici a protocollo Cctalk a 4 poli.
Pin 1 - +12V
Pin 2 - nc
Pin 3 - GND
Pin 4 - CCTALK_DATA

J4 connettore Monitor Vga
Permette la connessione di un video Vga.
Pin 1 - RED
Pin 2 - GREEN
Pin 3 - BLU
Pin 4 - GND
Pin 5 - GND
Pin 6 - GND
Pin 7 - GND
Pin 8 - GND
Pin 9 - nc
Pin 10 - GND
Pin 11 - GND
Pin 12 - nc
Pin 13 - HSYNC
Pin 14 - VSYNC
Pin 15 - nc

J8 connettore Cctalk2
E' un connettore opzionale per gli apparati periferici a protocollo Cctalk a 10 poli.
Pin 1 - CCTALK_DATA
Pin 2 - nc
Pin 3 - nc
Pin 4 - nc
Pin 5 - nc
Pin 6 - nc
Pin 7 - +12/24V
Pin 8 - GND
Pin 9 - nc
Pin 10 - nc

Appendice collegamenti degli apparati periferici CCTALK
Il protocollo Cctalk è uno standard internazionale per la gestione e collegamento degli apparati periferici tipo accettatori ed erogatori di moneta. Questo protocollo permette un maggior controllo di tutte le funzionalità e caratteristiche degli apparati.
Il collegamento CCTALK è essenzialmente costituito da un unico segnale comune sia alla gettoniera che agli hoppers denominato CCTALK_DATA. Inoltre tali apparati necessitano dei relativi collegamenti di alimentazione e di massa GND.
Il segnale di CCTALK_DATA è da prelevarsi indifferentemente al pin 25S del connettore J1, oppure al pin 4 del connettore J3, oppure al pin 1 del connettore J8.
L'alimentazione +12V è da prelevarsi direttamente dall'alimentatore, oppure dal pin 1 del connettore J3, oppure dal pin 7 del connettore J8 dopo aver portato la +12V dall'alimentatore al pin 5CS del connettore J1.
L'alimentazione +24V è da prelevarsi direttamente dall'alimentatore, oppure dal pin 7 del connettore J8 dopo aver portato la +24V dall'alimentatore al pin 5CS del connettore J1.
L' hopper da 0,50€ deve essere configurato all' indirizzo 3 del protocollo CCTALK.
L' eventuale hopper da 1,00€ deve essere configurato all' indirizzo 4 del protocollo CCTALK. Normalmente questa configurazione è realizzabile tramite l'impostazione di switch oppure con alcuni ponticelli da applicare sul connettore, come specificato dal manuale di funzionamento dell' hopper stesso.

BALDAZZI STYL ART S.p.A. - Via dell'artigiano 17 - 40065 Pianoro (BO)
Tel. 051-6516102 - Fax 051-6516142 **info@baldazzi.com**

1.i Cerificati di sicurezza esigibili

Dichiarazione di conformità CE

BALDAZZI STYL ART SPA VIA DELL ARTIGIANO 17 40065 PIANORO BOLOGNA

Dichiara

Che il prodotto è conforme a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie, comprese le ultime modifiche e la relativa legislazione nazionale di recepimento, progettato e costruito in accordo con :

Requisiti di sicurezza generali della
Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE (LVD)

CEI EN 60335-1:2008
CEI EN 60335-2-82 :2005

Requisiti essenziali di sicurezza della
Direttiva di Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE (EMC)

CEI EN 55014-1;
CEI EN 61000-4-2, CEI EN 61000-4-3, CEI EN 61000-4-4, CEI EN 61000-4-5, CEI EN 61000-4-6, CEI EN 61000-4-11;

Descrizione prodotto

Apparecchio per videogioco, conforme all'art.110 comma 6, lettera A, del TULPS, denominato commercialmente SANTA FE 10, utilizzante la scheda elettronica, il cablaggio, le periferiche e mobili LAS VEGAS COMPACT (mobile originale) e componenti non sensibili inseriti in scheda esplicativa depositata presso l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

PIANORO LÌ 06/11//2013

FIRMA

1.j Denominazione commerciale della scheda di gioco

Nome commerciale della scheda di gioco **J66101 Santa Fe 10**

Versione software di gioco **ver. 1.1**

1.k Identificazione del produttore della scheda di gioco

Produttore scheda di gioco

Electro System spa
Via P.Nenni 9/a 40026 Imola (BO)
C.F. 01625711203 P.IVA 01625711203
Codice produttore 3180604485180002

1.l Descrizione delle soluzioni adottate per la promozione del gioco responsabile

E' stata prevista la possibilità, da parte del giocatore, di inserire, prima ancora di iniziare a giocare, un limite massimo in tempo di gioco e/o in denaro inserito, in modo da potersi autoregolamentare.
I limiti possono essere settati ad inizio partita, premendo l'apposito pulsante "LIMITI".
Superato uno dei limiti impostati, comparirà un messaggio di avvertimento nel riquadro per gli avvisi preposto. L'avviso continuerà ad essere visibile fino a che il giocatore non modificherà i valori impostati o fino a che l'apparecchio non verrà spento e riacceso; in ogni caso il gioco continuerà a funzionare regolarmente.

E' previsto inoltre un ulteriore riquadro, quello dei messaggi per il gioco responsabile, in cui vengono visualizzati gli appositi messaggi che AAMS invia all'apparecchio attraverso il protocollo di comunicazione. I messaggi continuano ad essere visualizzati fino a che non ne sia decorsa la validità stabilita.
Nel caso i messaggi inviati da AAMS siano più di uno, essi vengono visualizzati alternativamente, a rotazione.

Durante la fase di presentazione viene visualizzato il regolamento sintetico di gioco, comprensivo di chiare indicazioni del costo della partita, della vincita massima e il divieto di gioco ai minori di anni 18. Il regolamento di gioco può essere richiamato anche a inizio partita, tramite l'apposito tasto "HELP".
Viene inoltre visualizzato il logo "GIOCO LEGALE E RESPONSABILE" di AAMS, in modo da permettere l'immediata identificazione dell'apparecchio da parte del giocatore.

2. MANUALE DI ISTRUZIONI TECNICHE

2.a Installazione

Presa di rete elettrica
Predisporre una presa di corrente elettrica a tripolo adatta alla tensione e potenza dichiarati, dotata di collegamento di terra e che rispetti le normative di sicurezza.

Tensione di alimentazione 220/230 Vac 50Hz

Potenza assorbita 150W

Procedura di installazione
La procedura di installazione deve essere eseguita solo da personale tecnico autorizzato dal gestore o dal produttore.
Posizionare l' apparecchio su superficie piana, in un luogo non sottopoto a vibrazioni, riparato dalle intemperie esterne e dal calore. Evitare i luoghi eccessivamente umidi o polverosi, lontano da uscite di sicurezza o estintori.
Accertarsi della stabilità dell'apparecchio, altrimenti è necessario un fissaggio a parete.
Verificare la posizione dell'interruttore di alimentazione che deve essere "off".
Verificare che l'impianto elettrico sia conforme alle normative di sicurezza.
Inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa di rete elettrica. Accertarsi, con l'ausilio di un misuratore di terra della validità della presa di terra misurandone il valore sulla plancia e sugli sportelli metallici dell'apparecchio.
Posizionare l'interruttore di alimentazione in "on".
Premere il pulsante di "test" posizionato all'interno dello sportello frontale per accedere alla procedura di "test". Utilizzando i tasti della plancia "stop1", "stop2" e "start", e seguendo le istruzioni dell'apposito "help" in linea, raggiungere la pagina dedicata agli apparati di erogazione (hopper) e procedere allo svuotamento totale degli apparati stessi per assicurarsi dell'effettiva assenza di monete all'interno, poi uscire dalla procedura di test.
Azionare la chiave di "refill" nell'apposita serratura sulla sommità dell'apparecchio e contemporaneamente introdurre le monete necessarie al ripristino della scorta degli apparati di erogazione.
Rimuovere la chiave di "refill" per completare la procedura di installazione.

Batteria tampone
La scheda di gioco dispone di una batteria tampone. Al momento dell'installazione la batteria potrebbe essere parzialmente carica, si consiglia di lasciare acceso l'apparecchio per almeno 12 ore per permettere la ricarica della batteria.
Attenzione, se la batteria dovesse scaricarsi completamente l'evento verrebbe interpretato come un tentativo di manomissione e quindi l'apparecchio andrebbe fuori servizio fino all'intervento di manutenzione straordinaria del produttore, si consiglia quindi di lasciare acceso l'apparecchio almeno 12 ore ogni mese.

Manutenzione straordinaria
Consiste in qualsiasi tipo di intervento sulla scheda di gioco necessario al ripristino delle caratteristiche tecniche dell' apparecchio, le modalità di funzionamento e quelle di distribuzione dei premi, a seguito di un guasto o di un blocco per tentativo di manomissione.
L'intervento di manutenzione straordinaria è consentito esclusivamente al produttore o dal personale tecnico da lui autorizzato, il quale dovrà inserire una password all'interno della procedura di test affinché egli venga riconosciuto ed abilitato alle funzioni solo a lui riservate.
Alcuni tipi di manutenzione straordinaria possono rendere obbligatorio l' intervento anche del produttore della scheda.
Ogni intervento di manutenzione straordinaria dovrà essere annotato sull' apposito registro contenuto nella parte finale di questo documento.

Manutenzione ordinaria
Consiste in qualsiasi tipo di intervento che non sia una manutenzione straordinaria e che sia necessario ripristino della completa funzionalità dell' apparecchio a seguito di un guasto. L'intervento di manutenzione ordinaria deve essere eseguito esclusivamente dal personale tecnico autorizzato dal gestore o dal produttore.

2.b Precauzioni

Precauzioni di utilizzo

Qualsiasi tipo di intervento deve essere realizzato esclusivamente da personale tecnico qualificato e autorizzato.
Prima di effettuare interventi interni all'apparecchio, scollegare il cavo dalla presa di rete elettrica.
Evitare urti violenti per la presenza di vetri e video.
Evitare il rovesciamento dell'apparecchio.
Le chiavi per l'apertura delle serrature di tutti gli sportelli di accesso ai vani interni dell'apparecchio devono essere conservate solo dal gestore, si fa eccezione esclusivamente per la chiave dello sportello della cassa monete che eventualmente può essere consegnata anche all' esercente. La chiave esercente (o "refill") deve sempre essere consegnata anche all' esercente.

Precauzioni di smaltimento

In base alla normativa RAEE è obbligatorio non smaltire l'apparecchio come rifiuto urbano, si dovranno quindi utilizzare i sistemi di raccolta separata RAEE, oppure si potrà riconsegnarlo al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio.
Lo smaltimento abusivo dell'apparecchio, nonché l'utilizzo improprio dello stesso o di parti di esso, possono avere effetti potenzialmente dannosi sull'ambiente e sulla salute umana.
Il sottostante simbolo viene applicato sull'apparecchio per segnalare che lo smaltimento deve obbligatoriamente seguire i sistemi di raccolta separata RAEE, e che sono previste sanzioni in casi di smaltimento abusivo.

2.c Dispositivi particolari

L'apparecchio è dotato di alcuni dispositivi periferici particolari oltre agli apparati di accettazione ed erogazione delle monete.

Contatore meccanico 1 Conteggia il complessivo di moneta incassata in Euro.

Contatore meccanico 2 Conteggia il complessivo di moneta erogata in Euro.

Pulsante di test Permette l'accesso alla procedura di test.

Chiave esercente (o "refill")
Permette di visionare la contabilità periodica, di effettuare il riempimento "refill" degli apparati di erogazione delle monete e altre funzioni particolari descritte nelle istruzioni a video della procedura di Test.

Connessione RS232 AAMS
Consente l'accesso ai contatori dei dati tramite l'apposito protocollo di comunicazione definito dalla AAMS.

Dispositivo di controllo AAMS
E' un componente, fornito da AAMS, con caratteristiche conformi alla norma ISO/IEC 7810/2003 (smart card), dotato di processore conforme allo standard ISO 7816, il cui scopo è controllare la regolarità fiscale/legale dell'apparecchio. Tale componente può anche inibire il funzionamento dell'apparecchio in mancanza di connessione con la rete telematica della AAMS o in caso di sospetta manomissione.

2.d Funzioni paricolari

Test
E' una procedura che permette di controllare i contatori dei dati, la contabilità periodica, e altri dati o eventi dell'apparecchio e l'impostazione di alcuni parametri consentiti. Per l'utilizzo di questa procedura seguire le dettagliate istruzioni visibili a video grazie all'"help" in linea.

Manutenzione straordinaria
Ogniqualvolta il manutentore autorizzato effettuarà un intervento di manutenzione straordinaria, dovrà inserirne gli estremi sia sull'appostiro registro cartaceo allegato a questo documento, sia sulla memoria della scheda di gioco. Per fare ciò è necessario accedere alla procedura di Test:
selezionare "opzioni produttori/manutentori" dalla pagina "opzioni generali" (verranno richiesti i codici d'autorizzazione predisposti dal produttore dell'apparecchio);
selezionare l'opzione "gestione manutenzioni", verrà eventualmente visualizzato un elenco di eventi di blocco;
selezionare l'opzione "associa manutenzione a ultimo/i evento/i" per inserire la manutenzione di rimozione blocco;
oppure selezionare "inserisci manutenzione generica" per inserire una manutenzione in assenza di alcun blocco.
Il numero seriale, relativo al dispositivo in manutenzione, se possibile verrà automaticamente rilevato dal software, in alcuni casi dovrà invece essere inserito dal manutentore, si precisa che tali numeri seriali sono espressi in codifica esadecimale.

2.e Soggetti coinvolti

Produttore
E' il soggetto che commercializza l'apparecchio nella sua completezza.
E' suo compito sottoporre l'apparecchio alla omologazione da parte dell' AAMS.
Egli deve certificare che ogni singola unità distribuita sia conforme all'originale omologato e deve associarle il corretto codice identificativo temporaneo dell'apparecchio CODEID rilasciato da AAMS.
Il produttore deve provvedere al servizio tecnico necessario alle manutenzioni straordinarie degli apparecchi.
E' suo dovere conservare gelosamente le sue password di riconoscimento ed utilizzare tutte le procedure necessarie ad evitare che possano essere divulgate a soggetti non autorizzati.

Gestore
E' il proprietario/possessore che gestisce l'apparecchio, acquistato dal produttore o dalla relativa rete distributiva.
Il gestore, generalmente colloca l'apparecchio presso un esercizio pubblico amministrato dall'esercente.
Egli deve provvedere al servizio tecnico necessario alle manutenzioni ordinarie degli apparecchi.
Inoltre, egli deve conservare gelosamente le chiavi degli sportelli dei vani interni dell'apparecchio per evitare l'accesso di soggetti non autorizzati.

Esercente
Amministra il locale pubblico presso il quale è collocato l'apparecchio.
Egli deve impedire il gioco ai minori di anni 18.
In caso di necessità deve provvedere al ripristino della scorta di monete dei dispositvi di erogazione utilizzando la chiave di "refill" ed inserendo contemporanemente le monete nel dispositivo di inserimento.
L'esercente non deve mai accedere ai vani interni dell'apparecchio ad eccezione del vano della cassa monete e non deve mai effettuare alcun tipo di intervento di manutenzione.
L'esercente deve conservare l'apparecchio e il suo collegamento alla presa di rete con la cura del buon padre di famiglia.

BALDAZZI STYL ART S.p.A. - Via dell'artigiano 17 - 40065 Pianoro (BO)
Tel. 051-6516102 - Fax 051-6516142 **info@baldazzi.com**

3. CERTIFICATO DI CONFORMITA' AL MODELLO OMOLOGATO

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto, il legale rappresentante di BALDAZZI STYL ART SPA spa, attesta che l'Apparecchio elettronico da trattenimento denominato SANTA FE 10, identificato dai sottostanti codici, è conforme all'esemplare che è stato sottoposto alla verifica tecnica per il conseguimento della certificazione di conformità alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito.

Codice identificativo progressivo della scheda di gioco IDSK

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice identificativo progressivo dell'apparecchio ass. dal produttore / importatore

_____

Codice identificativo temporaneo dell'apparecchio CODEID rilasciato da AAMS

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Il legale rappresentante

BALDAZZI ETTORE

4. SPECIFICHE TECNICHE APPARATI PERIFERICI

Le documentazioni tecniche degli apparati periferici vengono rilasciate dai relativi produttori (specifiche tecniche; schede tecniche; manuali d'uso).

Si consiglia di conservare le documentazioni, relative agli apparati effettivamente impiegati, all'interno dell'apparecchio per agevolare eventuali operazioni di manutenzione.

5. REGISTRO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE

L'intervento di manutenzione straordinaria è effettuata:
a) dal produttore della scheda di gioco, per qualsiasi intervento sulla scheda stessa;
b) dal produttore/importatore ovvero da soggetti specializzati da questi incaricati per gli interventi che interessano gli altri dispositivi dell'apparecchio, identificati tramite il codice identificativo IDSOGG rilasciato da AAMS.
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a riportare i dati, di ciascuna manutenzione effettuata, su questo registro cartaceo e sul registro elettronico della scheda di gioco.
Per effettuare l'inserimento dei dati sul registro elettronico della scheda di gioco, è necessario autenticarsi grazie all'inserimento dell'IDSOGG e di una apposita password, all'interno della procedura di test affinché l'operatore venga riconosciuto ed abilitato alle funzioni solo a lui riservate.
Il codice identificativo dell'apparecchio CODEID, da riportarsi sul questo registro cartaceo per ciascuna manutenzione, dovrà essere quello valido al momento della manutenzione stessa. Per cui si dovrà utilizzare il CODEID temporaneo, nel periodo antecedente all'introduzione del CODEID permanete, dopodiché si dovrà sempre utilizzare quest'ultimo.
Questo registro, che accompagna l'apparecchio, e deve essere conservato, a cura del gestore dell'apparecchio, per un periodo di 5 anni.

Nome commerciale del modello **Santa Fe 10**

Codice identificativo temporaneo dell'apparecchio CODEID rilasciato da AAMS

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice identificativo permanente dell'apparecchio CODEID introdotto da AAMS

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Produttore: BALDAZZI STYL ART SPA - Via dell'artigiano 17 - 40065 Pianoro (BO)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Codice identificativo dell'apparecchio CODEID |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note

_____

_____

Codice intervento |_|_| e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome, Timbro e firma

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Codice identificativo dell'apparecchio CODEID |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note

_____

_____

Codice intervento |_|_| e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome, Timbro e firma

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Codice identificativo dell'apparecchio CODEID |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note

_____

_____

Codice intervento |_|_| e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome, Timbro e firma

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Codice identificativo dell'apparecchio CODEID |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note

_____

_____

Codice intervento |_|_| e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome, Timbro e firma

BALDAZZI STYL ART S.p.A. - Via dell'artigiano 17 - 40065 Pianoro (BO)
Tel. 051-6516102 - Fax 051-6516142 **info@baldazzi.com**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Codice identificativo dell'apparecchio CODEID |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note

_____

_____

Codice intervento |_|_| e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome, Timbro e firma

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Codice identificativo dell'apparecchio CODEID |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note

_____

_____

Codice intervento |_|_| e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome, Timbro e firma

BALDAZZI STYL ART S.p.A. - Via dell'artigiano 17 - 40065 Pianoro (BO)
Tel. 051-6516102 - Fax 051-6516142 **info@baldazzi.com**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Codice identificativo dell'apparecchio CODEID |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note

_____

_____

Codice intervento |_|_| e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome, Timbro e firma

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Codice identificativo dell'apparecchio CODEID |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note

_____

_____

Codice intervento |_|_| e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome, Timbro e firma

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Codice identificativo dell'apparecchio CODEID |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note

_____

_____

Codice intervento |_|_| e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome, Timbro e firma

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Codice identificativo dell'apparecchio CODEID |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note

_____

_____

Codice intervento |_|_| e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome, Timbro e firma

BALDAZZI STYL ART S.p.A. - Via dell'artigiano 17 - 40065 Pianoro (BO)
Tel. 051-6516102 - Fax 051-6516142 **info@baldazzi.com**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Codice identificativo dell'apparecchio CODEID |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note

_____

_____

Codice intervento |_|_| e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome, Timbro e firma

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Codice identificativo dell'apparecchio CODEID |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note

_____

_____

Codice intervento |_|_| e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome, Timbro e firma

BALDAZZI STYL ART S.p.A. - Via dell'artigiano 17 - 40065 Pianoro (BO)
Tel. 051-6516102 - Fax 051-6516142 **info@baldazzi.com**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Codice identificativo dell'apparecchio CODEID |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note

_____

_____

Codice intervento |_|_| e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome, Timbro e firma

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Codice identificativo dell'apparecchio CODEID |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note

_____

_____

Codice intervento |_|_| e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome, Timbro e firma

BALDAZZI STYL ART S.p.A. - Via dell'artigiano 17 - 40065 Pianoro (BO)
Tel. 051-6516102 - Fax 051-6516142 **info@baldazzi.com**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Codice identificativo dell'apparecchio CODEID |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note

_____

_____

Codice intervento |_|_| e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome, Timbro e firma

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Codice identificativo dell'apparecchio CODEID |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note

_____

_____

Codice intervento |_|_| e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome, Timbro e firma

BALDAZZI STYL ART S.p.A. - Via dell'artigiano 17 - 40065 Pianoro (BO)
Tel. 051-6516102 - Fax 051-6516142 **info@baldazzi.com**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Codice identificativo dell'apparecchio CODEID |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note

_____

_____

Codice intervento |_|_| e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome, Timbro e firma

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Codice identificativo dell'apparecchio CODEID |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note

_____

_____

Codice intervento |_|_| e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome, Timbro e firma

BALDAZZI STYL ART S.p.A. - Via dell'artigiano 17 - 40065 Pianoro (BO)
Tel. 051-6516102 - Fax 051-6516142 **info@baldazzi.com**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Codice identificativo dell'apparecchio CODEID |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note

_____

_____

Codice intervento |_|_| e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome, Timbro e firma

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Codice identificativo dell'apparecchio CODEID |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note

_____

_____

Codice intervento |_|_| e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome, Timbro e firma

BALDAZZI STYL ART S.p.A. - Via dell'artigiano 17 - 40065 Pianoro (BO)
Tel. 051-6516102 - Fax 051-6516142 **info@baldazzi.com**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Codice identificativo dell'apparecchio CODEID |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note

_____

_____

Codice intervento |_|_| e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome, Timbro e firma

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Codice identificativo dell'apparecchio CODEID |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note

_____

_____

Codice intervento |_|_| e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome, Timbro e firma

BALDAZZI STYL ART S.p.A. - Via dell'artigiano 17 - 40065 Pianoro (BO)
Tel. 051-6516102 - Fax 051-6516142 **info@baldazzi.com**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Codice identificativo dell'apparecchio CODEID |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note

_____

_____

Codice intervento |_|_| e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome, Timbro e firma

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Codice identificativo dell'apparecchio CODEID |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note

_____

_____

Codice intervento |_|_| e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome, Timbro e firma

BALDAZZI STYL ART S.p.A. - Via dell'artigiano 17 - 40065 Pianoro (BO)
Tel. 051-6516102 - Fax 051-6516142 **info@baldazzi.com**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Codice identificativo dell'apparecchio CODEID |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note

_____

_____

Codice intervento |_|_| e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome, Timbro e firma

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Codice identificativo dell'apparecchio CODEID |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note

_____

_____

Codice intervento |_|_| e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome, Timbro e firma

Codici di intervento definiti da AAMS

Codice dell'intervento	Descrizione
90	**Manutenzione ordinaria della scheda di gioco**
91	**Sostituzione della scheda di gioco**
92	**Riparazione sensore di apertura del contenitore della scheda di gioco**
93	**Riparazione sensore della copertura del contenitore della scheda di gioco**
94	**Sostituzione sensore di apertura del contenitore della scheda di gioco**
95	**Sostituzione sensore della copertura del contenitore della scheda di gioco**
96	**Riparazione del dispositivo di inserimento delle monete**
97	**Sostituzione del dispositivo di inserimento delle monete**
98	**Riparazione del dispositivo di erogazione delle monete**
99	**Sostituzione del dispositivo di erogazione delle monete**
9A	**Sostituzione batteria/e**
9B	**Riparazione del lettore del dispositivo di controllo di AAMS**
9C	**Sostituzione del lettore del dispositivo di controllo di AAMS**
9D	**Riparazione di altro tipo di dispositivo, diversa da quelle corrispondenti ai codici precedenti**
9E	**Sostituzione di altro tipo di dispositivo, diversa da quelle corrispondenti ai codici precedenti**

6. CONDIZIONI E TERMINI DI UTILIZZO DEL LIBRETTO

Questo libretto identifica l'apparecchio e ne è parte integrante, deve sempre accompagnare la macchina per essere esibito ad ogni richiesta di controllo; è da considerarsi valido solo se identico in ogni sua parte all'originale, correttamente compilato in ogni sua parte, e in presenza di firma del legale rappresentante del produttore sul certificato di conformità al modello omologato.
In caso di smarrimento del presente libretto si dovrà presentare denuncia alle autorità competenti e, allegando una copia della denuncia stessa, richiedere duplicato per iscritto all'azienda produttrice. Il nuovo libretto riporterà la scritta "duplicato".